

철 작업대  
물품규격서

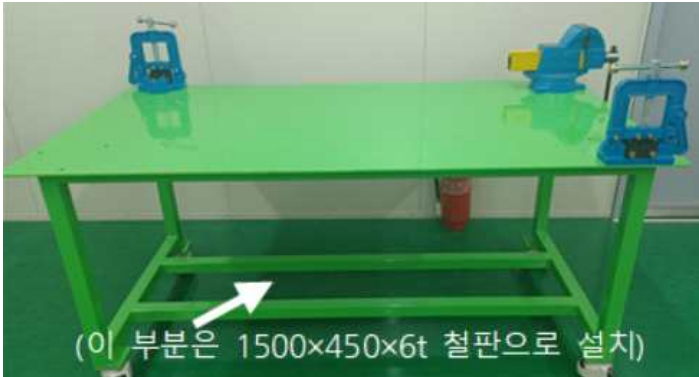
2024. 06.



서정대학교  
SEOJEONG UNIVERSITY

No	품목	규격	단위	수량	비고
1	철 작업대	1500×900×800	EA	15	배관 철 작업용
	1) 파이프 바이스	No2	EA	30	철 작업대 부착
	2) 평 바이스	4인치	EA	15	철 작업대 부착
이 하 여 백					

※ 유첨 제품규격서 참조.  
 ※ 설치비 및 운반비를 포함한 견적.

품목번호	품 명	규 격	단위	수량
1	철 작업대	1500×900×800	EA	15
<b>A. 특 징</b>	<p>1) 배관작업에 적합하도록 내구성이 있어야 한다.</p> <p>2) 작업대 상부 철판은 9t로하고, 파이프 바이스 2개, 평 바이스 1개를 지정된 곳에 부착한다. (바이스 부착은 아래 사진과 같이 부착을 하고, 학과 교수와 협의를 한다.)</p> <p>3) 작업대 하부 철판은 1500×450×6t로 하고, 견고하게 부착을 한다.</p> <p>4) 방식용 도료 및 녹색 페인트로 도색 한다.</p> <p>5) 아래 작업대 사진 참조</p>			
<b>B. 규 격</b>	<p>1) 상부 철판 1500×900×9t : 15EA</p> <p>2) 하부 철판 1500×450×6t : 15EA</p> <p>3) 작업대 다리는 사각 파이프로하고 고정 장치 설치</p> <p>4) 파이프 바이스는 No2 : 30EA(철 작업대 상판에 고정)</p> <p>5) 평 바이스 4인치 : 15EA(철 작업대 상판에 고정)</p> <div style="text-align: center;">  <p>(이 부분은 1500×450×6t 철판으로 설치)</p> </div>			
<b>C. 구 성</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 철 작업대 : 15EA</li> <li>- 파이프 바이스 : 30EA</li> <li>- 평 바이스 : 15EA</li> </ul>			
<b>D. 비 고</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 학교에서 지정하는 장소에 작업대 설치</li> <li>- 하자보수 기간은 납품일로부터 2년으로 한다.</li> </ul>			